Descrizione / *Description :*

Vasca in acrilico Fantasy
Acrylic bathtub
1350x1350xh550 mm

Vista in pianta
plan view

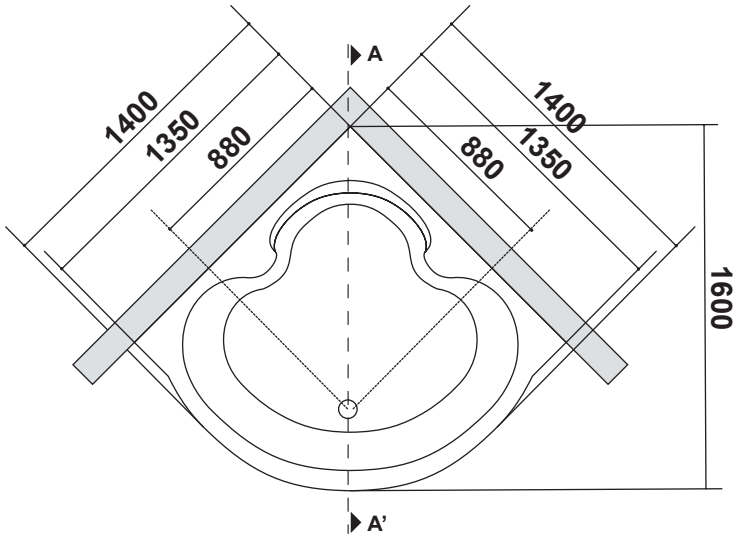

Sezione A/A'
Section A/A'

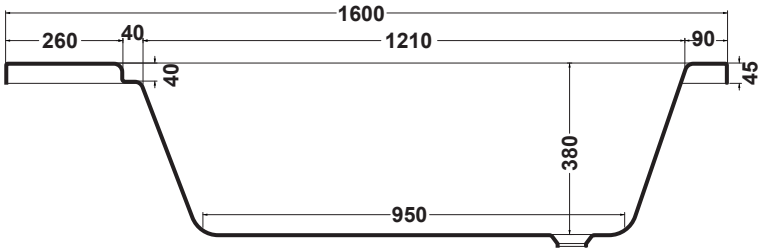

(I)	CARATTERISTICHE IDRAULICHE	CARATTERISTICHE ELETTRICHE
N.B. L'ISTALLAZIONE DEVE AVVENIRE A PAVIMENTO E PARETI FINITE	Numero jets: 7	V 220/240 · HZ 50/60 · KW 0,78 · A 4,5
Peso netto: **Kg 46** Peso spedizione: **Kg 64** Volume spedizione: **m3 = 1,432** Contenuto acqua **Lt 250**		

(GB)	WATER SYSTEM SPECIFICATION	POWER SYSTEM SPECIFICATION
N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED	Numero jets: 7	V 220/240 · HZ 50/60 · KW 0,78 · A 4,5
Net weight: **Kg 46** total weight with package: **Kg 64** Volume with package: **m3 = 1,432** Water capacity **Lt 250**		

Colacril Un Brand di Colavene S.r.l. - Sede legale Via Flaminia km 58.600 - 01033 Civita Castellana (VT) Italia
Via delle Industrie 1, 01033 Civita Castellana Zona P.i.p. (VT) Italia - Tel. +39 0761 542126 Fax. +39 0761 540858
- colacril@colacril.it www.colacril.it

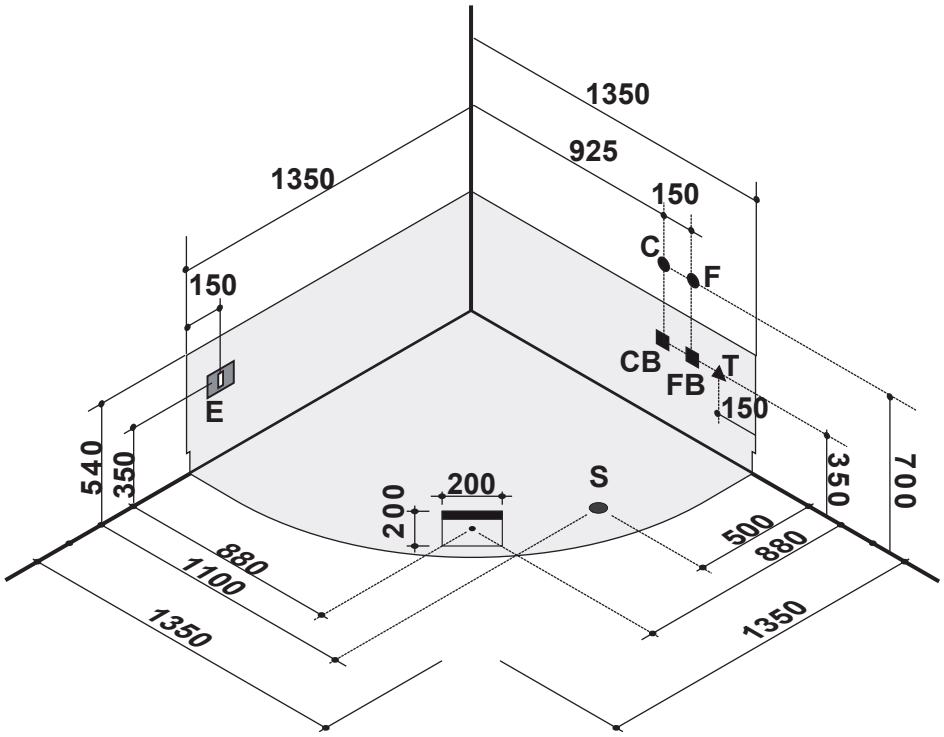

Ingombro vasca proiettato nel muro
Bath overall dimensions as projected on the wall

REQUISITI DI PREISTALLAZIONE		*COMBINAZIONI RUBINETTERIA*
C : Allaccio acqua calda rubinetteria parete:	1/2”	C F : Rubinetteria parete
F : Allaccio acqua fredda rubinetteria parete:	1/2”	
CB : Allaccio acqua calda bordo vasca:	1/2”	CFT: Rubinetteria parete con erogazione troppopieno
FB : Allaccio acqua fredda bordo vasca:	1/2”	
T : Allaccio miscelatore per erogazione da troppopieno:	1/2”	
S : Allaccio scarico incassato a pavimento:	1-1/2”	CB BF: Rubinetteria bordo vasca
E : Allaccio elettrico idromassaggio (pressacavo PG 11):	IPX5	

CONDITION REQUIRED BEFORE THE INSTALLATION		*TAPS COMBINATION*
C : Wall taps outlet for hot water:	1/2”	C F : Wall taps
F : Wall taps outlet for cold water:	1/2”	
CB : Bath edge taps outlet for hot water:	1/2”	CFT: Wall taps with water supply by overflowing
FB : Bath edge taps outlet for cold water:	1/2”	
T : Single outlet for mixed water to supply by overflowing:	1/2”	
S : Drainage outlet istalled in the floor:	1-1/2”	CB BF: Bath edge taps
E : Power outlet for the wirpool (cabling press box PG 11):	IPX5	