Descrizione / *Description :*

Vasca in acrilico Astra DX
Acrylic bathtub
1700x700xh550 mm

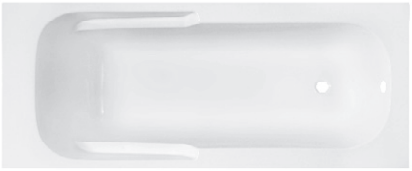

Vista in pianta
plan view

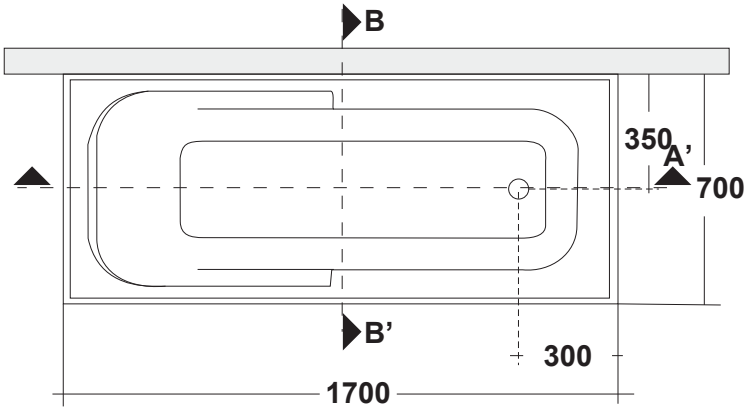

Sezione A/A'
Section A/A'

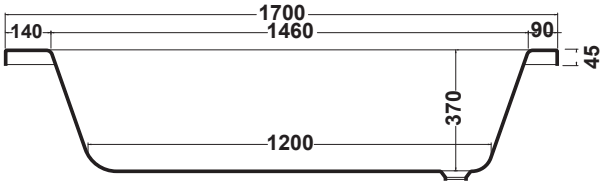

Sezione B/B'
Section B/B'



(I)	*CARATTERISTICHE IDRAULICHE*	*CARATTERISTICHE ELETTRICHE*
N.B. L'ISTALLAZIONE DEVE AVVENIRE A PAVIMENTO E PARETI FINITE	Numero jets: 6	V HZ KW A 220/240 50/60 0,78 4,5
Peso netto: **Kg 55** Peso spedizione: **Kg 62** Volume spedizione: **m3 = 0,936** Contenuto acqua **Lt 130**		

(GB)	*WATER SYSTEM SPECIFICATION*	*POWER SYSTEM SPECIFICATION*
N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED	Numero jets: 6	V HZ KW A 220/240 50/60 0,78 4,5
Net weight: **Kg 55** total weight with package: **Kg 62** Volume with package: **m3 = 0,936** Water capacity **Lt 130**		

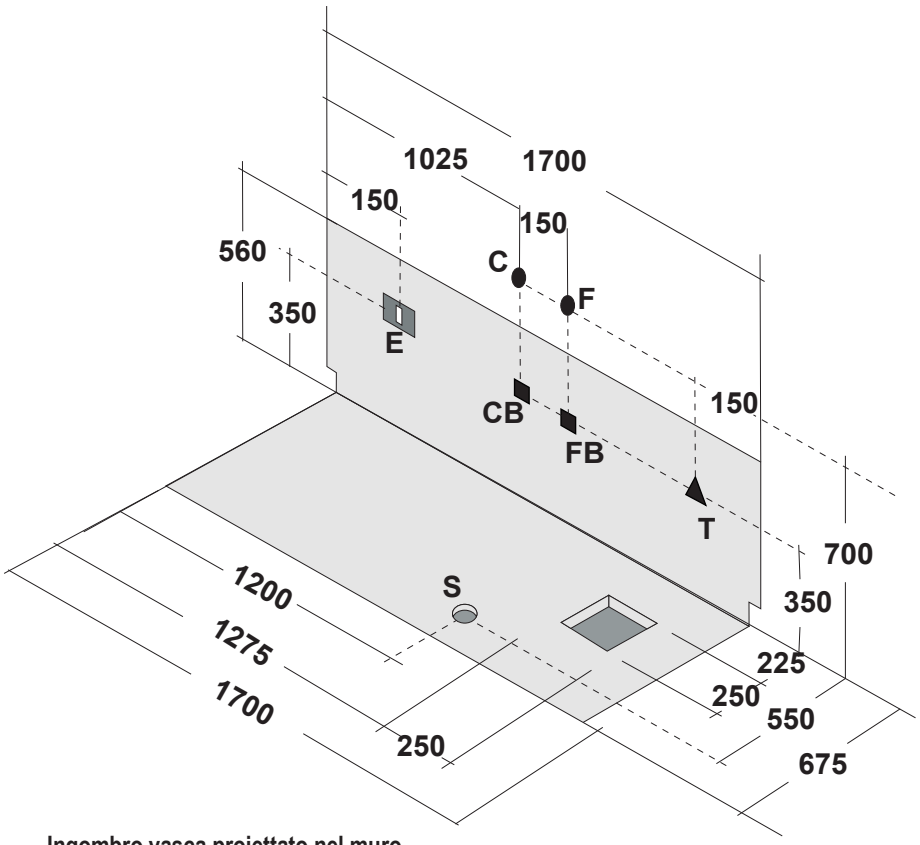

Ingombro vasca proiettato nel muro
Bath overall dimensions as projected on the wall

REQUISITI DI PREISTALLAZIONE		*COMBINAZIONI RUBINETTERIA*
C : Allaccio acqua calda rubinetteria parete:	1/2"	C F : ●● Rubinetteria parete
F : Allaccio acqua fredda rubinetteria parete:	1/2"	
CB : Allaccio acqua calda bordo vasca:	1/2"	CFT: ●●▲ Rubinetteria parete con erogazione troppopieno
FB : Allaccio acqua fredda bordo vasca:	1/2"	
T : Allaccio miscelatore per erogazione da troppopieno:	1/2"	
S : Allaccio scarico incassato a pavimento:	1-1/2"	CB BF: ■ ■ Rubinetteria bordo vasca
E : Allaccio elettrico idromassaggio (pressacavo PG 11):	IPX5	

CONDITION REQUIRED BEFORE THE INSTALLATION		*TAPS COMBINATION*
C : Wall taps outlet for hot water:	1/2"	C F : ●● Wall taps
F : Wall taps outlet for cold water:	1/2"	
CB : Bath edge taps outlet for hot water:	1/2"	CFT: ●●▲ Wall taps with water supply by overflowing
FB : Bath edge taps outlet for cold water:	1/2"	
T : Single outlet for mixed water to supply by overflowing:	1/2"	
S : Drainage outlet istalled in the floor:	1-1/2"	CB BF: ■ ■ Bath edge taps
E : Power outlet for the wirpool (cabling press box PG 11):	IPX5	